



REPROINFORMATION

**Diese Reprinformati-
on gibt für das Haus
Casimir Kast gültige
Standards wieder, die
eine reibunglose Ab-
wicklung gewähren.**

Reprotechnische Vorgaben

Die Rasterweite beträgt normalerweise 60 l/cm
Beim Zusammendruck von Bild- und Strich-
elementen müssen die Farben ausreichend
Überfüllung zueinander haben (0,2 mm).

Vorgaben für die Datenanlieferung

Apple Macintosh: QuarkXPress/InDesign
Macromedia FreeHand
Adobe Illustrator
PhotoShop

Windows: Corel Draw

Bitte den Datenträgern einen verkleinerten
Ausdruck mit unserer integrierten Kontur
beilegen!

Auch CS von Adobe können übernommen
werden.

Beim Einsatz von DOS-Programmen wird
zusätzlich um Rücksprache gebeten.

Datenträger:

Apple Macintosh:	Windows:
Disketten	Disketten
CD/DVD	CD/DVD

Datenübertragung per ISDN ist möglich
(Leonardo/MAC oder Fritz und FTP), bitte
Rücksprache.

Dokumente, Bilder und zugehörige Grafiken
bitte in separaten Ordnern (Verzeichnissen)
abspeichern, deren Namen keine Sonder-
zeichen enthalten dürfen. Alle Schriften, auch
die in importierten Grafiken, sind sowohl als
Bildschirm- wie auch als Postscript-
Zeichensatz mitzuliefern. Bei Windows-Daten
sind auch True Type Fonts möglich.

Farben müssen im CMYK-Modus angelegt
werden. Sonderfarben, die als Echtfarben
drucken, sollte in der Farbeinstellung die
Rasterwinkelung der nächstgelegenen
CMYK-Farbe zugewiesen werden. Bitte keine
ICC-Profile mit einbinden.

Importierte oder eingebettete Bilder sollten
in der ENDgröße eine Auflösung von 300 dpi
haben und müssen mit Suffix **eindeutig**
benannt werden (TIF, EPS, JPEG). In Grafik-
programmen positionierte Bilder nur dann
als Mehrkanal-EPS (DCS 1, DCS 2) absich-
ern, wenn die zusätzlichen Kanäle Daten
enthalten, die für den Bildaufbau benötigt
werden! Nicht alle Versionen der Grafik-
programme können DCS-Dateien als Proof
ausgeben (daher Datei bitte mit der Endung
„DCS“ versehen). Nicht benötigte Kanäle
und Pfade (z.B. Alpha-Kanal, Arbeitspfade)
löschen!

Drucktechnische Vorgaben

Die Tonwertzunahme liegt bei 14-18%
Punktzuwachs.

Der Gesamtfarbauftrag ist auf max. 280% zu
begrenzen.

Verbindliche Druckunterlagen möglichst im
Maßstab 1:1 für alle Teile etwa als Andruck-
skala, Cromalin, Matchprint oder Iris-Proof.
Farbangaben nach HKS oder Pantonefächer.
Fertigungsmuster.

Für die Prooferstellung bitte die standard-
isierten Fogra-ISO-Profile verwenden.

Profile der Fortdruckmaschinen stellen wir
nicht zur Verfügung.

Computerausdrucke sind nicht farb-
verbindlich und daher als Druckvorlagen
ungeeignet.

Grautöne, HKS-, Pantone- sowie sonstige
Sonderfarben nicht durch Vierfarbseparation
erzeugen, sondern als Sonderfarbe anlegen.
Hauptsächlich große, einfarbige Flächen
sollten als Sonderfarbe angelegt werden, nur
dann können wir für ein ruhiges, glattes
Druckbild garantieren.

Stanztechnische Vorgaben

Aufbau des Druckbildes nur nach der vorgelegten Stanzzeichnung.

Stanzkonturen sind seitenrichtig zu verwenden.

Draufsicht der Stanzkontur = Draufsicht des Druckbogens.


Ausstanzungen innerhalb des Stanzzuschnittes (Fenster, Griffloch etc.) nicht grafisch vom übrigen Druckbild absetzen.

Angeschnittene oder auf den Boden umlaufende Flächen / Bilder müssen mindestens 5 mm Überfüllung haben, abhängig von der Verpackungsgröße bis zu 10 mm.

Stößen bei nebeneinanderliegenden Klappen verschiedenfarbige Flächen oder Raster aufeinander, muß die Überfüllung in der in geschlossenem Zustand sichtbaren Klappe in die unsichtbare auf Gehrung (in der Regel 45°) angelegt werden.

Der Abstand der Texte und grafischen Elemente zu Schnittkanten und Biegungen sollte 4 mm nicht unterschreiten.

Die Stanzzeichnung kann auch auf elektronischem Weg – per ISDN oder E-Mail – als CFF2-, DXF- oder EPSF-Datei angefordert werden.

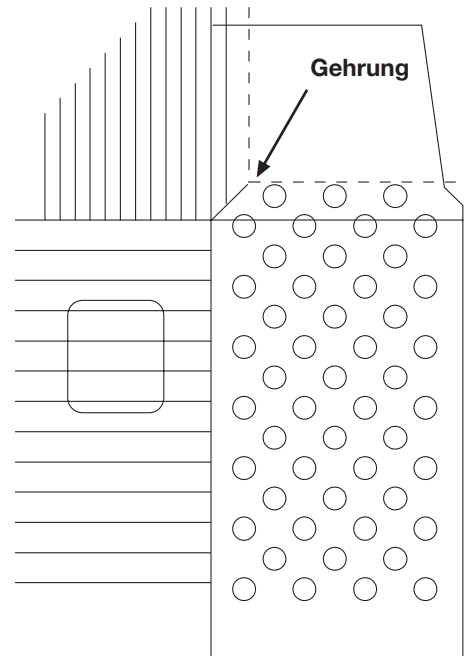

Wichtigste Voraussetzungen:

Der Aufbau erfolgt gemäß unserer aktuellsten CAD-Zeichnung, es wird ausreichend Beschnitt angebracht, vorhandene Sonderfarben sind Echtfarben und es liegt eine verbindliche Druckvorlage vor.

Casimir Kast

Verpackung und Display GmbH & Co. KG

Obertsroter Landstraße 50 (B 462)

D-76593 Gernsbach

Telephone +49 (0) 7224-918-0

Fax +49 (0) 7224-918-159

info@casimir-kast.de

www.casimir-kast.de